qoo pro®

MUSIC ANGEL®

Speaker

USER MANUAL

ENJOY MUSIC ANY TIME ANY WHERE

12034

Introduction

The speaker, a kind of portable stereo card-reading speaker, which is stylish in appearance, small in size and excellent in sound effect, is multi-functional in integrated design with aluminum alloy shell. 1.3 inch dot matrix display screen. Lyrics display. Calendar. Clock. Alarm Clock. Headphone. Remote Control. Memory function. Support MP3/WMA files. Support USB/Micro SD card/FM/LINE IN/iPod. PC,CD,MP3,MP4,iPod can be connected to LINE IN port. Attached one Lithium battery:3.7V 950mAh.

Buttons and Functions

Button	U disk/Micro SD card Mode	iPod Mode	Line in Mode	FM Mode	Calendar Mode	System Settings
SET (Press once)	Set sound effect/play mode (for confirmation)	Invalid	Invalid	Invalid	Setting the Calendar (for confirmation after setting)	confirm
SET(press for three seconds)	enter the system settings	enter the system settings	enter the system settings	enter the system settings	enter the system settings	exit from system settings
Mode	mode switching	mode switching	mode switching	mode switching	mode switching	Invalid
▶▶||/■	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Invalid	Invalid
VOL-	Volume down	Volume down	Volume down	Volume down	Reduce the number when setting the calendar	Reduce the number when setting
VOL+	Volume up	Volume up	Volume up	Volume up	Increase the number when setting the calendar	Increase the number when setting
|◀◀	Previous (set sound effect/play mode)	Previous	Invalid	Select previous FM channel	Select previous items when setting the calendar	Select previous items when setting
▶▶|	Next(set sound effect/play mode)	Next	Invalid	Select next FM channel	Select next items when setting the calendar	Select next items when setting

Notice

In system setting mode, when all buttons are idle for eight seconds, it exits from setting mode automatically.

Sketch Map

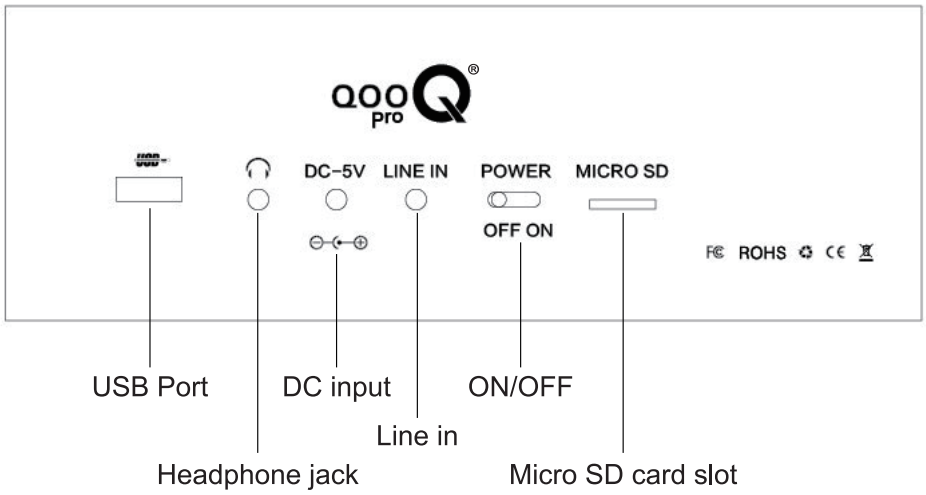

Accessories

- 1×Signal wire:Φ3.5MM, Length:0.8M
- 1×Charging cable:Φ3.5MM on one end and USB port on the other end, Length: 1.0M
- 1×Lithium battery:3.7V 950mAh
- 1×Remote control

Technical Specifications

- Rated Power：3W*2（THD=10％）
- SNR：≥78dB
- Frequency Response：150HZ-18KHZ
- Loudspeaker Specifications：45mm 4Ω 3W*2

Technical Specifications

External DC Power Supply Voltage： 4.8-5.3V

Dos and Don'ts

- Please store and use this product in room temperature environment.
- Please do not expose this product to rain or wet environment.
- Please do not throw this product in order to avoid damage caused by falling.
- Please do not discard or place freely the lithium battery this product included in the fire in order to avoid danger.

Operating Instructions of Bluetooth

Step One: Press“MODE”to switch to Bluetooth mode， the speaker enters matching mode when red and blue lights flash alternately.

Step Two: Start the Bluetooth function and start matching search until it shows"QooQpro"on the cellphone.

Step Three: Select Bluetooth device "QooQpro".

Step Four: Enter the ID code"0000" and confirm.

Step Five: Blue light flashes once matching is successful.

Introducción

El altavoz es una especie de lector portátil de tarjetas estero, que es muy elegante en apariencia, de pequeño tamaño y excelentes efectos de sonido. Es completamente multi-funcional con un diseño integrado con carcasa de aluminio de aleación. 1,3 pulgadas de pantalla de puntos. Visualización de letras. Calendario. Reloj. Alarma. Auriculares. Mando a distancia. Función de la memoria. Soporta archivos MP3/WMA. Soporte para USB / Micro SD / FM / LINE IN / iPod. PC, CD, MP3, MP4, iPod puede conectarse a la entrada de línea en el puerto. Y se adjunta una batería de litio: 3.7V 950mAh.

Buttons and Functions

Botón	Disco / Modo tarjeta Micro SD	Modo iPod	Modo Line In	Modo FM	Modo Calendario	Configuración del sistema
Configurar (Pulse una vez)	configuración de efectos de sonido / modo de reproducción (por confirmar)	inválido	inválido	inválido	Configuración del calendario (para la confirmación después de ajustar)	confirmar
Configurar (Pulsar durante tres segundos)	introducir en la configuración del sistema	introducir en la configuración del sistema	introducir en la configuración del sistema	introducir en la configuración del sistema	introducir en la configuración del sistema	salir de la configuración del sistema
Mode	modo de conmutación	modo de conmutación	modo de conmutación	modo de conmutación	modo de conmutación	inválido
▶▶||/■	Reproducir / Pausa	Reproducir / Pausa	Reproducir / Pausa	Reproducir / Pausa	inválido	inválido
VOL-	bajar el volumen	bajar el volumen	bajar el volumen	bajar el volumen	Reducir el número cuando se fija el calendario	Reduce el número a establecer
VOL+	volumen hacia arriba	volumen hacia arriba	volumen hacia arriba	volumen hacia arriba	Aumentar el número de la hora a fijar el calendario	Aumenta el número a establecer
|◀◀	anterior(configurar efectos de sonido /modo de reproducción)	anterior	inválido	Seleccione anterior canal de FM	Selecciona los elementos anteriores al establecer el calendario	Selecciona los elementos anteriores al establecer
▶▶|	Siguiente (conjunto de efectos de sonido / modo de reproducción)	Siguiente	inválido	Seleccionar el siguiente canal de FM	Seleccione los elementos próximos al fijar el calendario	Seleccione los elementos próximos al establecer

Aviso

En el modo de configuración del sistema, cuando todos los botones están inactivos durante ocho segundos, sale del modo de ajuste de manera automática.

Croquis

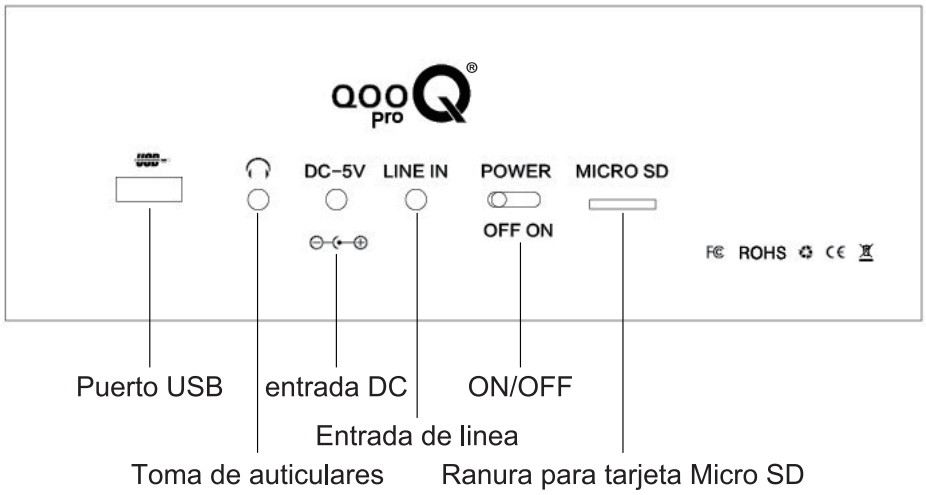

Accesorios

- 1×Cable de señal：Φ3.5MM, Longitud:0.8M
- 1×Cable de carga: Φ3.5MM, Longitud: 1.0M
- 1×Bateria de litio 3.7V 950mAh
- 1×Mando a distancia

Especificaciones técnicas

- Potencia nominal：3W*2（THD=10％）
- SNR：≥78dB
- Frecuencia de respuesta：150HZ-18KHZ
- Especificaciones del altavoz：45mm 4Ω 3W*2

Clasificación absoluta

Voltaje de alimentación externa 4.8-5.3V

Dos and Don'ts

- Almacenar y utilizar este producto en el medio ambiente a temperatura ambiente.
- No exponga este producto a la lluvia o el medio ambiente húmedo.
- No tire este producto con el fin de evitar daños causados por la caída.

Instrucciones de funcionamiento de Bluetooth

Paso uno: Presione el “MODO” para cambiar al modo de Bluetooth, el altavoz entra en modo que empareja cuando destellan las luces rojas y azules alternativamente.

Paso dos: Comience la función de Bluetooth y comience a emparejar búsqueda hasta que demuestra " QooQpro " en el cellphone.

Paso tres: Seleccione el dispositivo “QooQpro” de Bluetooth.

Paso cuatro: Introduzca el código " 0000 " de identificación y confírmelo.

Paso cinco: Los flashes ligeros azules que emparejan una vez son acertados.

Introdução

O alto-falante estéreo é uma espécie de leitor de cartões portátil é muito elegante em tamanho, aparência pequena e efeitos de som excelente.É design completamente multi-funções com caixa de alumínio. tela de 1,3 polegadas, que exibe letra da música. Calendário. Relógio. Alarme. Fones de ouvido. Controle remoto. Funções de memória. Suporta arquivos MP3/WMA. Suporte para USB / Micro SD / FM / Entrada analogica / iPod. PC, CD, MP3, MP4, iPod pode se conectar ao Music Angel. E tem uma bateria de lítio: 3.7V 950mAh

Botões e funções

Botão	USB / SD modo de cartão MicroSD	Modo iPod	Modo Entrada	Modo FM	Modo Calendario	Configuração do Sistem
Configurar (Toque uma vez)	Definições de Efeitos de som / Modo de reprodução (a confirmar)	Inválido	inválido	inválido	Configurações de calendário (Para confirmação após o ajuste)	confirmar
Configurar (Pressione por três segundos)	iEntre na configuração do sistema	iEntre na configuração do sistema	iEntre na configuração do sistema	iEntre na configuração do sistema	iEntre na configuração do sistema	saída do sistema de Configuração
Mode	modo de comutação	modo de comutação	modo de comutação	modo de comutação	modo de comutação	inválido
▶▶||/■	Reproduzir / Pausa	Reproduzir / Pausa	Reproduzir / Pausa	Reproduzir / Pausa	inválido	inválido
VOL-	Diminuir o volume	Diminuir o volume	Diminuir o volume	Diminuir o volume	Reduzir o número para definir o calendário	Reduzir o número a estabelecer
VOL+	volume para cima	volume para cima	volume para cima	volume para cima	Aumentar o número de horas para definir o calendário	Aumentar o número de estabelecer
|◀◀	anterior (configurar efeitos sonoros / modo de reprodução)	Anterior	inválido	Selecione anterior canal de FM	Selecione os itens anteriores de estabelecer o calendario	Selecione os itens anteriores de estabelecer
▶▶|	Seguinte (Conjunto de efeitos sonoros / modo de reprodução)	Seguinte	inválido	Selecione o próximo canal de FM	Selecionar o próximo elemento ao definir o calendário	Selecione os itens seguintes para estabelecer

Aviso

No modo de configuração do sistema, quando todos os botões estão inativos por oito segundos, saira automaticamente do modo de ajuste.

Croquis

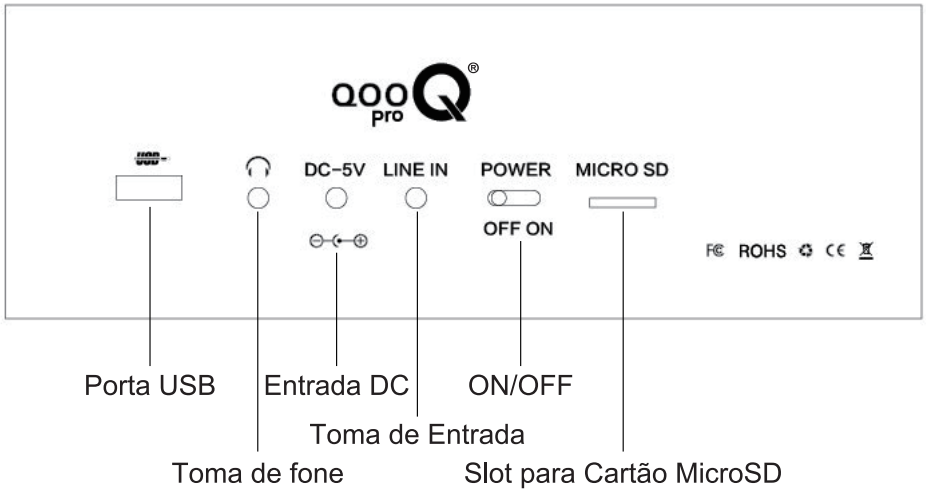

Acessórios

- 1 x Cabo de Sinal: Φ3.5MM, Comprimento: 0.8M
- 1 x Carregador: Φ3.5MM, Comprimento: 1.0M
- 1 x Bateria de Lítio 3.7V 950mAh
- 1 x Controle Remoto x

Especificações Técnicas

- Potência: 3W * 2 (THD = 10%)
- SNR: ≥ 78dB
- Resposta de Freqüência: 150Hz-18kHz
- Especificações do Speaker: 45mm * 2 3W 4Ω

Classificação absoluta

Tensão de alimentação 4.8-5.3V externa

O que fazer e o que evitar

- Armazenar e utilizar este produto no meio ambiente em temperatura ambiente.
- Não exponha este produto à chuva ou ambiente úmido.
- Não deixe cair este produto para evitar estragos causados pela queda.

Instruções de OperaçãodeBluetooth

Primeiro Passo: Pressione "MODE"para alternarpara o modoBluetooth,alto-falanteentra em modocorrespondente quandoluzes vermelhas e azuispiscam alternadamente.

Segundo Passo: Comecea funçãoBluetootheiniciar a correspondênciapesquisa atémostra "QooQpro"no celular.

Terceiro Passo: Selecionardispositivo Bluetooth"QooQpro".

Quarto Passo: Digiteo código ID"0000" econfirmar.

Quinto passo: flashes de luzazul, uma vezcorrespondênciaé bem sucedida.

Introduction

Ce haut-parleur est une sorte de lecteur carte portable, qui est élégant en apparence, petit en taille et excellent en effet sonore,multi-fonctionnel au design intégré avecune coque en alliage d'aluminium.afficheur DotMatrix 1.3 pouces, Affichage des paroles. Calendrier. Horloge. Alarm. Casque.télécommande, les fonctions de carte memoire : Supporte les fichiers MP3/WMA
Supporte : USB/ carte Micro SD /FM/LINE IN/iPod. PC,CD,MP3， MP4， iPod peut etre connecter au au port LINE IN . Une battery en Lithium 3.7V 950mAh est attacher

Boutons et fonctions

Button	U disk/Micro SD card Mode	iPod Mode	Line in Mode	FM Mode	Calendar Mode	System Settings
Réglage (Appuyez une fois)	Reglage effet sonore /mode Lecture (pour confirmation)	Invalide	Invalide	Invalide	Réglez le Calendrier (pour confirmation aprés reglage)	confirmez
Réglage （appuyez pendant 3 secondes）	Entrer au paramètres du système	Entrer au paramètres du système	Entrer au paramètres du système	Entrer au paramètres du système	Entrer au paramètres du système	Sortir des paramètres du système
Mode	Changement de mode	Changement de mode	Changement de mode	Changement de mode	Changement de mode	Invalide
▶▶||/■	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Invalide	Invalide
VOL-	Volume bas	Volume bas	Volume bas	Volume bas	Rédui le nombre lors du réglage du calendrier	Rédui le nombre lors du réglage du calendrier
VOL+	Volume haut	Volume haut	Volume haut	Volume haut	Augmente le nombre lors du réglage ducalendrier	Augmente le nombre lors du réglage ducalendrier
|◀◀	Précédent (Reglage effet sonore /mode Lecture)	Précédent	Invalide	Selectionne la chaine FM précédente	Sélectionne l'éléments précédents lors du réglage du calendrie	Sélectionne l'éléments précédents lors du réglage du calendrier
▶▶|	Suivant (Reglage effet sonore /mode Lecture)	Suivant	Invalide	Selectionne la chaine FM suivante	Sélectionne l'éléments suivant lors du réglage du calendrier	Sélectionne l'éléments suivant lors du réglage du calendrier

Avis

En mode de réglage du système, lorsque tous les boutons sont inactifs pendant huit secondes, le mode du réglage sort automatiquement

Plan des ports

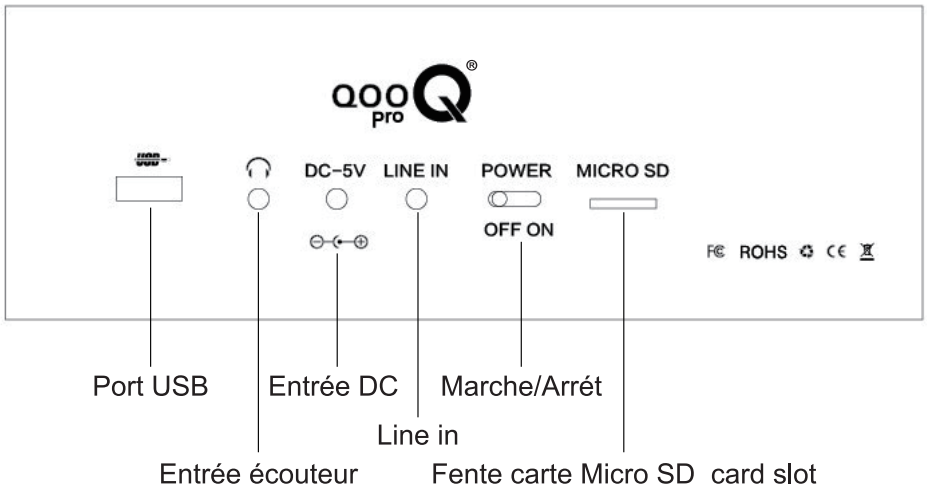

Accessoires

- 1×fil de Signal：Φ3.5MM, Longueur:0.8M
- 1×Cable de recharge : Φ3.5MM à une extrémité et un port USB à l'autre , Longueur: 1.0M
- 1×Lithium battery：3.7V 950mAh
- 1×Télécommande

Specifications techniques

- Piussance nominale：3W*2（THD=10％）
- SNR：≥78dB
- Response de Frequency：150HZ-18KHZ
- Specifications Haut-parleur：45mm 4Ω 3W*2

Cote Absolue

Tension d'alimentation externe DC ： 4.8-5.3V

Dos and Don'ts

- S'il vous plaît stocker et d'utiliser ce produit dans un environnement de température ambiante.
- S'il vous plaît ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à un environnement humide.
- S'il vous plaît ne pas jeter ce produit, afin d'éviter les dommages causés par la chute.
- S'il vous plaît ne jetez pas ou placer la pile au lithium de ce produit dans le feu afin d'éviter le danger.

Mode d'emploi de la technologie Bluetooth

Première étape: Appuyez sur "MODE" pour passer en mode Bluetooth, le haut-parleur se met en mode appariement lorsque les lumières rouges et bleues clignotent en alternance.

Deuxième étape: Début de la fonction Bluetooth et commencer correspondant recherche jusqu'à ce qu'il montre "QooQpro" sur le téléphone portable.

Troisième étape: Sélectionner le périphérique Bluetooth "QooQpro".

Quatrième étape: Entrez le code ID "0000" et confirmer.

Cinquième étape: le voyant bleu clignote une fois l'appariement est réussi.

QOOPRO EUROPE S.L